

PEÇAS INTERTRAVADAS DE CONCRETO PARA GALPÃO LOGÍSTICO


16 FACES

- 22x11x06** • P16F2206xx • 38 Peças/m²
- 22x11x08** • P16F2208xx • Fabricamos também a 1/2 peça
- 22x11x10** • P16F2210xx • Resistências 35MPa e 50MPa
- Índice de Refletância ≥ 29



RETANGULAR

- 10x20x06** • PRT2006xx • 48 Peças/m²
- 10x20x08** • PRT2008xx • Fabricamos a 1/2 peça
- 10x20x10** • PRT2010xx • Resistências 35MPa e 50MPa
- Índice de Refletância ≥ 29

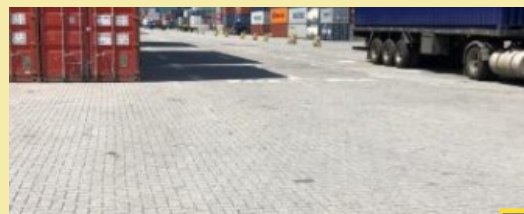

DUPLO T

- 17x15x08** • DT170835NT

- 47 peças/m²
- 368 peças no pallet
- 7,83 m² no pallet
- Resistências 35MPa
- Índice de Refletância ≥ 29




JUNTAS ALARGADAS

- 10x20x06** • 50 Peças/m² • RDJ2006
- 11x22x08** • 41 Peças/m² • RDJ112208




- Elimina superfícies inundadas
- Aumenta a infiltração de água no solo
- Melhora prática de manejo da água da chuva
- Resistência: 35MPa - 50MPa
- Permite o tráfego de veículos leves e pesados

ÍNDICE DE PERMEABILIDADE DO SISTEMA 100%




PEÇAS COMPLEMENTARES

- Guia Reta** (Padrão PMSP)
- 15x30x100** • GR1530



- 1/2 Guia Reta** (Padrão PMSP)
- 15x30x50** • 1/2GR1530




- Guia Leve**
- 08x20x80** • GR082080



- Mini-guia**
- 08x20x40** • GR082040

- Mini Guia**
- 05x15x40** • GR051540



- Acabamento: Peça chanfrada 2cm x 2cm
- Acabamento Reto



FABRICAÇÃO

- Fabricados conforme a norma NBR9781/13. Produzido nas resistências de 35MPa a 50MPa.
- Processo de produção automático
- Cura dos Pisos realizada em câmara de vapor
- Ensaio de todos os lotes produzido em laboratório interno
- Estocagem e entrega paletizada
- Índice de Refletância realizado pelo IPT

EMBALAGEM

- Nossos produtos são 100% plastificados com fitas de travamento em paletes de madeira 1.20 x 1.20 mt, protegendo de possíveis sujeiras no canteiro de obra permitindo boas condições de armazenamento.
- Todas as embalagens possuem etiqueta de identificação conforme portaria do INMETRO.



OBRAS ATENDIDAS 100% PELA OTERPREM

OBRA BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO S.A PISO 16 FACES 11X22X08 50MPA



Nesta obra foram utilizados 330.000 mil m² de peças de piso intertravado de concreto 16 faces 11x22x08

OBRA GLP REGIS – ITAPECERICA DA SERRA (PISO 16 FACES/ RETANGULAR)



Nesta obra foram utilizados mais de 50.000 mil m² de peças de piso intertravado de concreto 16 faces 11x22x08 e mais de 8.000 mil m² de peças de piso intertravado de concreto retangular 10x20x08.

OBRA COFCO SANTOS - FUTURA/EPYA (PISO 16 FACES 22X11X10 CM 50 MPA)



Nesta obra foram utilizados mais de 40.000 m² de piso intertravado de concreto de 16 faces 22x11x10 cm


CLIENTES ATENDIDOS PELA OTERPREM



GLP: 58.000 m²



Brasil Terminal Portuário:
330.000 m²




Cesari: 100.000 m²




Sanca: 20.000 m²



Santos Brasil: 70.000 m²



DP Word: 30.000 m²



Kise: 60.000 m²

OTERPREM
BLOCOS E PISOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
SÃO PAULO Tel.: (11) 4668-5510

30
ANOS

OTERPAV
BLOCOS E PISOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO
RIBEIRÃO PRETO Tel.: (16) 2138-2000

✉ comercial@oterprem.com.br
🌐 www.oterprem.com.br

📘 @oterprem
📷 @oterprem