

OTERPREM

BLOCOS E PISOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

30 ANOS

Há 30 anos atuando no mercado de alvenaria e pavimentação



📍 Oterprem - SP



📍 Oterpav - Ribeirão Preto

ALVENARIA ESTRUTURAL ATÉ 26 MPA

A Oterprem atua há mais de 30 anos no mercado, fornecendo blocos de concreto estrutural com resistência de até 26 MPA.

Sua linha de produtos inclui blocos nas famílias de 14 cm e 19 cm, além de peças complementares, como blocos de 34 cm, 54 cm entre outros.

A qualidade e a confiabilidade de seus produtos são asseguradas pelos selos ABCP, PSQ e rigoroso controle interno.

Esse compromisso já rendeu à Oterprem importantes reconhecimentos, incluindo premiações de qualidade como o Sinaprocim.

PEÇAS COM DIFERENTES ALTURAS PARA AJUSTE DE PÉ DIREITO

Canaleta Inteira de 09 cm (14x09x39)

Canaleta inteira de 11 cm (14x11x39)



PROJETOS COM MAIS DE 30 PAVIMENTOS

Com o bloco de 26 MPA da Oterprem, projetos extremamente verticalizados tem a possibilidade de migrarem para a alvenaria estrutural, com empreendimentos alcançando mais de 30 pavimentos.



CONTROLE DE
QUALIDADE
LABORATÓRIO




• BLOCO ACÚSTICO DE ALTA DENSIDADE

O Bloco Acústico de Alta Densidade Oterprem é um componente de alvenaria de geminação (com função estrutural ou somente vedação), (possuindo um potencial acústico Rw de 47 dB sem revestimento e Rw de 48 dB com revestimento)



FAMÍLIA 14

MATERIAL PIGMENTADO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA 18 MPA.
BLOCO CLASSE A
14x19x39 • 14x19x34
14x19x29 • 14x19x19





FAMÍLIA 19

MATERIAL PIGMENTADO PARA ALVENARIA ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA 10 MPA.
BLOCO CLASSE A 19x19x39

• BLOCO DE CONCRETO ACÚSTICO + DESEMPENHO



O Bloco de Concreto ACÚSTICO + DESEMPENHO tanto na linha de 14x19x39 como na linha de 19x19x39, é utilizado na alvenaria vedação ou estrutural, 100% de acordo com a NBR 6136/2026, ambos possuem perda acústica zero na instalação das caixinhas elétricas, não necessita de revestimento especial para atender a NBR 15575 utilizando apenas 5mm de gesso para acabamento, além de proporcionar maior isolamento acústico, maior resistência ao fogo atendendo ao requisito TRF 120 min (*Parede Corta-fogo sem Revestimento*).



ALVENARIAS COM ++ DESEMPENHO

14cm: Rw 47dB • 19cm: Rw 49dB

• BLOCO COM ATESTADO CORTA-FOGO TRF 120min SEM REVESTIMENTO



• ALVENARIA ACÚSTICA DE ACORDO COM NBR 15575


• PERDA ACÚSTICA ZERO NAS CAIXINHAS ELÉTRICAS

• BLOCO INTEIRO GRAUTE




• SOLUÇÕES PERMEÁVEIS

PLACAS DE CONCRETO DRENANTES OTERPREM
100% permeáveis
soluções que agregam beleza e sustentabilidade em seu projeto



• PLACAS DE CONCRETO LISAS OTERPREM

Soluções que agregam resistência e beleza em seu projeto




• PISO INTERTRAVADO PERMEÁVEL COM JUNTA ALARGADAS



- Elimina superfícies inundadas
- Aumenta a infiltração de água no solo
- Melhora prática de manejo da água da chuva
- Resistência: 35MPa - 50MPa
- Permite o tráfego de veículos leves e pesados




Fabricados conforme norma ABNT NBR-16416:2015

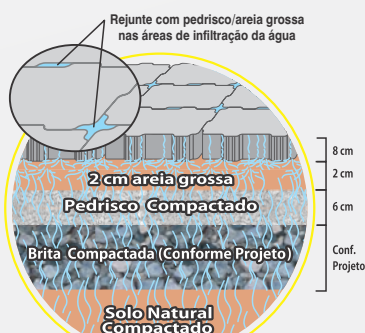

ÍNDICE DE PERMEABILIDADE DO SISTEMA 100%

• PEÇAS INTERTRAVADAS DE CONCRETO • NBR 9780/13

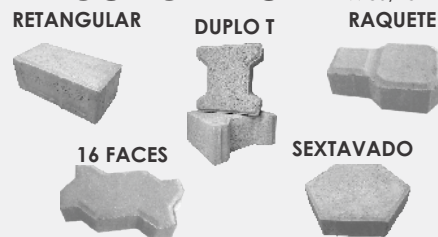

CORES DISPONÍVEIS

