

# OTERPREM

PISOS INTERTRAVADOS E PLACAS DE CONCRETO

30  
ANOS

Atuando no mercado de pavimentação e alvenaria, próximo à completar 30 anos.

Nossa Missão é entregar produtos que agreguem qualidade, com uma constante inovação tecnológica, visando sempre um melhor atendimento das necessidades de seus clientes.

Contando com várias linhas de produção automatizadas, e um rigoroso acompanhamento da qualidade dos produtos.

Possuímos Selo de Qualidade ABCP e PSQ, para blocos de alvenaria de Vedação e **Estrutural até 26 MPA**, pisos intertravados de concreto e também toda linha de pisos permeáveis drenantes.


Graças a essa competência e dedicação hoje a Oterprem virou referência dentro de seu mercado.



📍 Oterprem - SP



📍 Oterprem - Ribeirão Preto

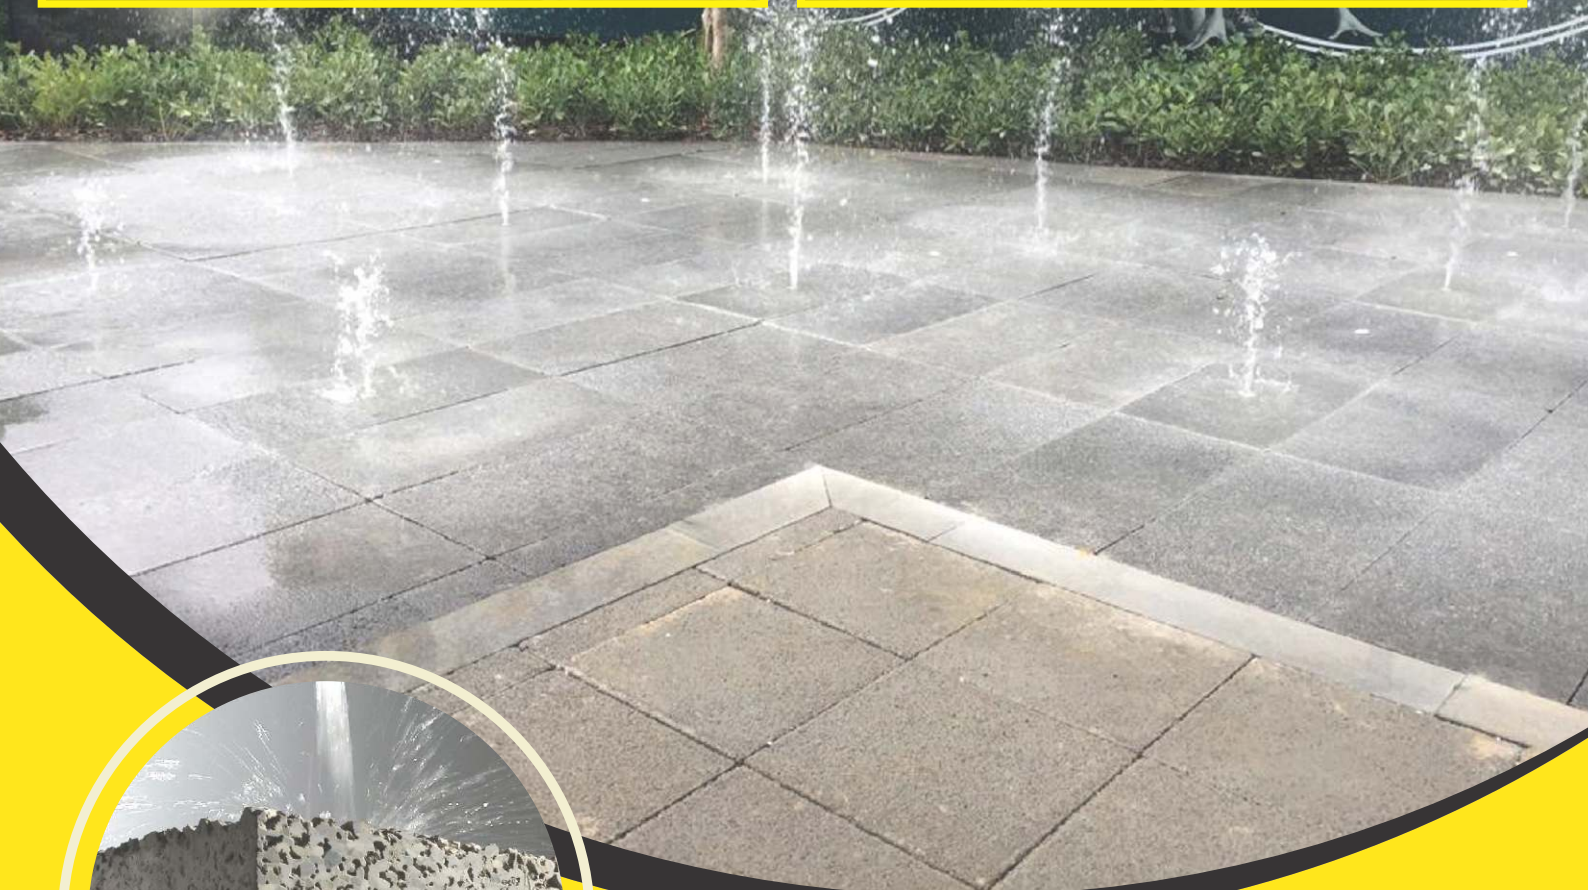

## PAVIMENTAÇÃO INTELIGENTE

**10x20x06**

•RD2006


**10x20x08**

•RD2008

**10x20x10**

•RD2010

•48 Peças/m²




**20x20x06**

•PD2006

**20x20x08**

•PD2008

•25 Peças/m²



**PRODUTO 100%  
PERMEÁVEL**

Fabricados conforme norma  
ABNT NBR-16416-1:2026

## PLACAS PERMEÁVEIS DRENANTES CONCRETO POROSO


**20x40x06**

•PD204006

**20x40x08**

•PD204008

•12,5 Peças/m²




**40x40x06**

•PD4006

**40x40x08**

•PD4008



•6,25 Peças/m²



**40x80x08**

•PD8008

•3,13 Peças/m²

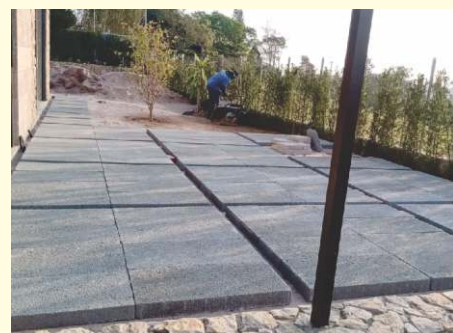

## PISO INTERTRAVADO PERMEÁVEL COM JUNTAS ALARGADAS • NBR 16416/15

**ÍNDICE DE PERMEABILIDADE  
DO SISTEMA 100%**



**11x22x06**

•RDJ112206

•41 Peças/m²

**11x22x08**

•RDJ112208




**20x20x06**

•RDJ202006


•25 Peças/m²

**20x20x08**


•RDJ202008



- Elimina superfícies inundadas
- Aumenta a infiltração de água no solo
- Melhora prática de manejo da água da chuva
- Resistência: 35MPa - 50MPa
- Permite o tráfego de veículos leves e pesados

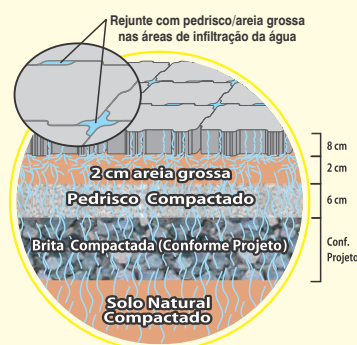

Fabricados conforme norma  
ABNT NBR-16416:2015

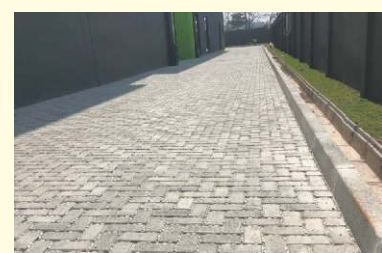

## RETANGULAR

**10x20x06** •PRT2006xx

**10x20x08** •PRT2008xx

**10x20x10** •PRT2010xx

- 48 Peças/m<sup>2</sup>
- Fabricamos a 1/2 peça
- Resistências 35MPa e 50MPa
- Índice de Refletância  $\geq 29$



## DUPLO T

**17x15x08** •DT170835NT



- 47 peças/m<sup>2</sup>
- 368 peças no pallet
- 7,83 m<sup>2</sup> no pallet
- Resistências 35MPa
- Índice de Refletância  $\geq 29$



## RAQUETE

**19x11,5x7,5x06** •PRQ1906

- 53 Peças/m<sup>2</sup>
- Resistências 35MPa
- Índice de Refletância  $\geq 29$



## 16 FACES

**22x11x06** •P16F2206xx

**22x11x08** •P16F22086xx

**22x11x10** •P16F2210xx

- 38 Peças/m<sup>2</sup>
- Fabricamos também a 1/2 peça
- Resistências 35MPa e 50MPa
- Índice de Refletância  $\geq 29$




## SEXTAVADO

**25x06** •P25SEXT06xx

**25x08** •P25SEXT08xx

**25x10** •P25SEXT10xx

- 18 Peças/m<sup>2</sup>
- Fabricamos também a 1/2 peça
- Resistências 35MPa e 50MPa
- Índice de Refletância  $\geq 29$



## PODOTÁTIL DE ALERTA

**25x25x06** •PRP2006

•16 Peças/m<sup>2</sup>



## PODOTÁTIL DIRECIONAL

**25x25x06** •PRD2006

•16 Peças/m<sup>2</sup>




## PISO CONCREGRAMA

### 29x43x08

•CG304508

•8 Peças/m<sup>2</sup>

•Espessura mínima de parede > 4cm

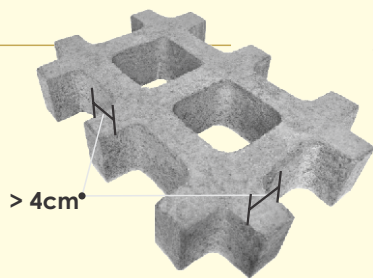

ÍNDICE DE VAZIO DO **PRODUTO** >50%

- Assentamento sobre camada de areia/pedrisco
- Permite total drenagem da água
- Permite o acesso de veículos





## PLACAS DE CONCRETO

• NBR 15805

### 20x20x06 •PL2006

### 20x20x08 •PL2008

•25 Peças/m<sup>2</sup>



### 30x60x06 •PL306006

•6 Peças/m<sup>2</sup>


### 20x30x06 •PL203006

•16 Peças/m<sup>2</sup>

### 20x40x06 •PL204008

### 20x40x08 •PL204008


•13 Peças/m<sup>2</sup>

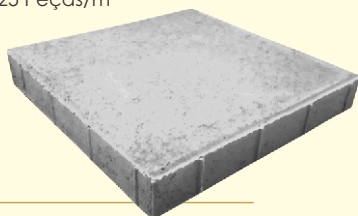

### 40x40x06 •PL4006

### 40x40x08 •PL4008

•6,25 Peças/m<sup>2</sup>

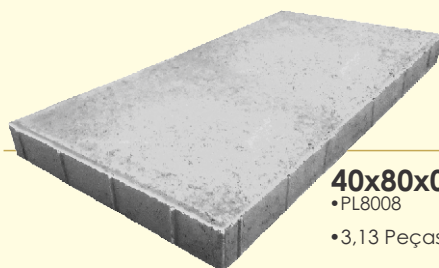

### 40x80x08

•PL8008

•3,13 Peças/m<sup>2</sup>



## PEÇAS E PLACAS ANTI-TREPIDANTE • De acordo com NBR 9055 de acessibilidade

### 10x20x06

•PRS2006

### 10x20x08

•PRS2008

•48 peças/m<sup>2</sup>




### 20x20x06

•PLS2006

### 20x20x08

•PLS2008

•25 peças/m<sup>2</sup>




### 40x40x06

•PLS4006

### 40x40x08

•PLS4008

•6,25 peças/m<sup>2</sup>

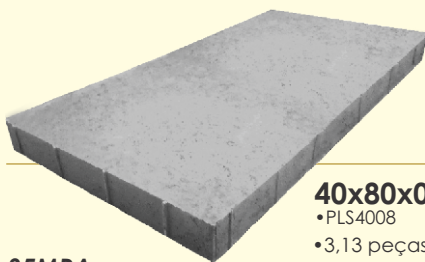

### 40x80x08

•PLS4008

•3,13 peças/m<sup>2</sup>

• Resistência 35MPa



## PEÇAS COMPLEMENTARES PARA PAVIMENTAÇÃO

### Guia Retã

(Padrão PMSP)

### 15x30x100

•GR1530

### 1/2 Guia Retã

(Padrão PMSP)

### 15x30x50

•1/2GR1530



### Guia Leve

### 08x20x80

•GR082080

### Mini-guia


### 08x20x40

•GR082040

### Mini Guia

### 05x15x40

•GR051540

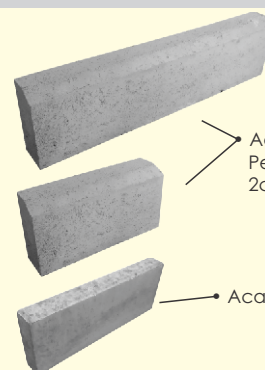

Acabamento:  
Peça chanfrada  
2cm x 2cm

Acabamento Reto



# PLANETA MAIS SUSTENTÁVEL

## PAVIMENTOS 100% PERMEÁVEIS

### CONCEITO DE MICRO-PISCINÃO


Bases permeáveis de materiais de granulometria aberta para acumulo temporário de água da chuva através do (armazenamento rápido com escoamento lento)

#### VANTAGENS DO PAVIMENTO PERMEÁVEL DRENANTE OTERPREM

- Os Pisos Permeáveis Drenantes da Oterprem são normatizado com a NBR 16416-1:2026
- É uma solução para o atendimento de exigências ambientais municipais estaduais e federais.
- Contribuem para a pontuação em obras com certificações sustentáveis tais como LEED/AQUA.
- Formação de micro-piscinões na sua estrutura permeável.
- Materiais certificados pelo Selo de Qualidade ABCP.
- Opções de vários modelos:
  - 10x20 (06, 08 e 10 cm)
  - 20x20 (06 e 08 cm)
  - 40x40 (06 e 08 cm)
  - 40x80x08 cm.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PAVIMENTO PERMEÁVEL DRENANTE OTERPREM

- Coeficiente de permeabilidade  
Vazão  $> 2,54 \times 10^{-3}$  (m/s) ou 152 litros/m<sup>2</sup>/minuto
- Grau de permeabilidade 100% (Alta)
- Resistência a compressão  $\geq 25$  MPA NBR 9781
- Piso Juntas Alargadas Resistência a compressão 35mpa e 50mpa
- Resistência a flexão  $\geq 2,0$  MPA – NBR 15805
- Índice de refletância SRI  $\geq 29$
- Atendimento a NBR 16416-1:2026

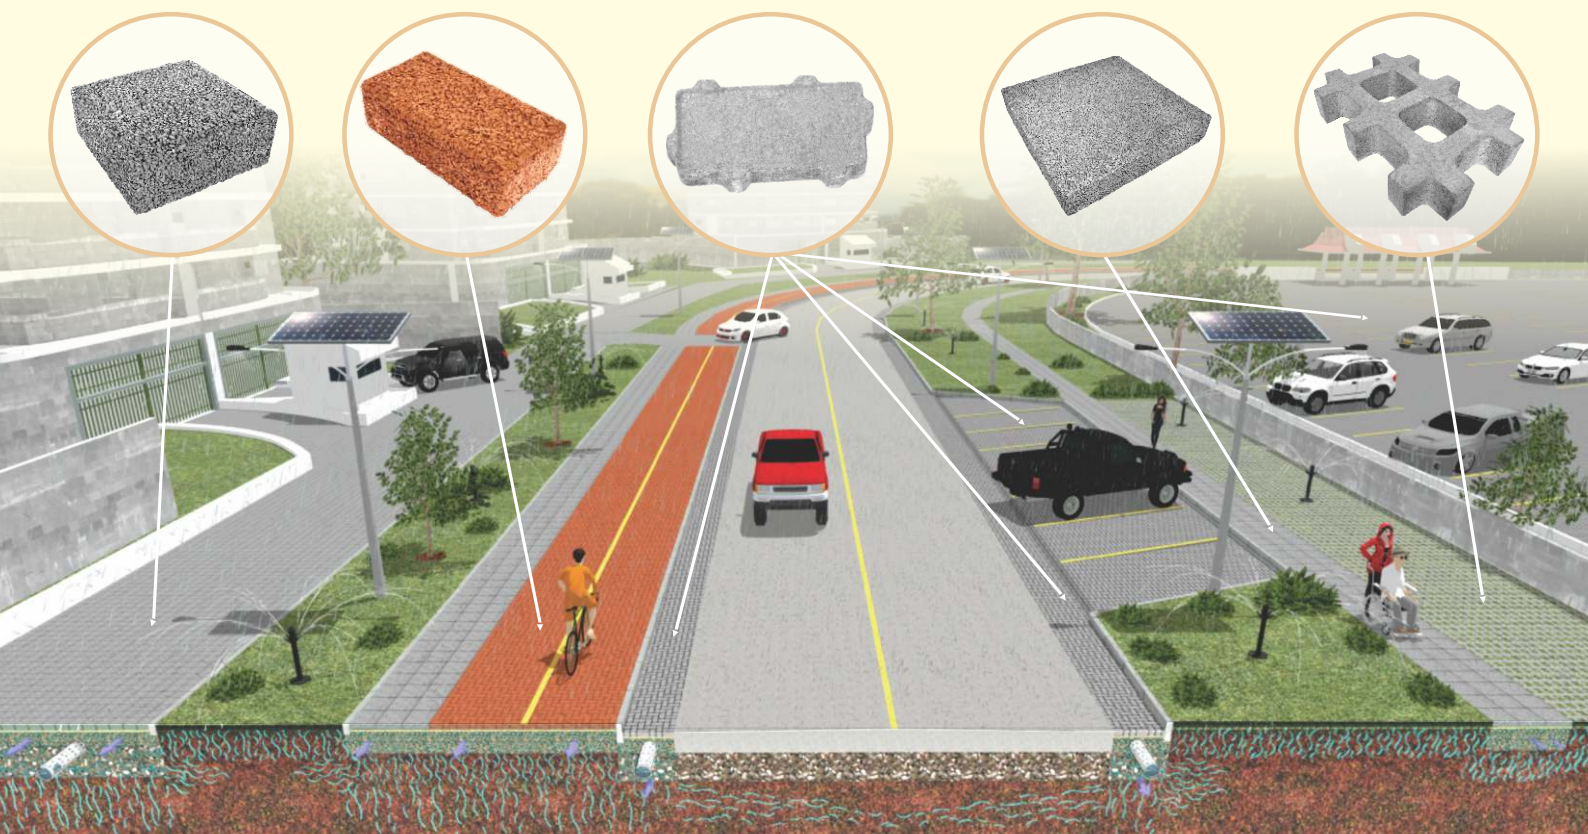

## EMBALAGEM

• Nossos produtos são 100% plastificados com fitas de travamento em paletes de madeira 1.00 x 1.20 mt, protegendo de possíveis sujeiras no canteiro de obra permitindo boas condições de armazenamento.

• Todas as embalagens possuem etiqueta de identificação conforme portaria do INMETRO.



## DESCARGA MECANIZADA

• A Oterprem conta com uma moderna frota de veículos e equipamentos visando qualidade e segurança na entrega de seus produtos, através de caminhões equipados com Munck



## OPÇÕES DE CORES

NATURAL   GRAFITE   CAMURÇA   AMARELO   TERRACOTA   VERMELHO   MARROM



## CERTIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Prêmio  
Qualidade  
ConstruBusiness**

Sinprocim Sinprocim 2026



• BLOCO DE CONCRETO  
ACIMA DE 8,0 MPa



• BLOCO DE CONCRETO  
ATE 6,0 MPa  
• PEÇAS PARA PAVIMENTAÇÃO  
INTERTRAVADO  
• PEÇAS PARA PAVIMENTAÇÃO  
PERMEÁVEL E DRENANTE  
• PAVIMENTO INTERTRAVADO  
CENTRO LOGÍSTICO,  
COMERCIAL E INDUSTRIAL



- Pisos e Placas Drenantes fabricados conforme a norma NBR 16416-1:2026
- Pisos Intertravados fabricados conforme a norma NBR 9781/13. Produzido nas resistências de 35MPa a 50MPa.
- Placas de concreto fabricadas de acordo com NBR 15805
- Processo de produção automático
- Cura dos Pisos realizada em câmara de vapor
- Controle granulométrico dos agregados em laboratório interno
- Ensaio de todos os lotes produzido em laboratório interno
- Estocagem e entrega paletizada
- Índice de Refletância realizado pelo IPT

Empresa Associada

